

HX13GF3082G 型三功分器

规格书

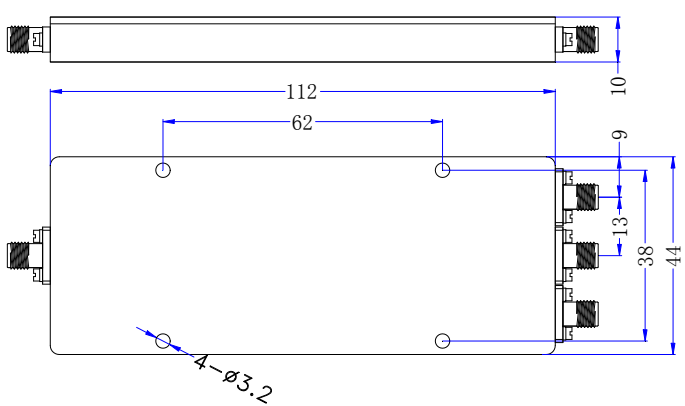
1. 技术指标

序号	项目	规格
1-1	产品类型	宽带三功分器
1-2	工作频率	0.5GHz ~ 6GHz
1-3	隔离度	≥20dB
1-4	插入损耗	≤6.8dB (含 4.8dB 固定分配损耗)
1-5	端口驻波	≤1.5
1-6	端口阻抗	50Ω
1-7	两路幅度一致性	≤0.5dB
1-8	路间相位差	≤5°
1-9	抗烧毁功率	连续波 10W
1-10	射频接口	SMA-K

2. 环境条件

序号	项目	规格
2-1	工作温度	-55°C ~ +85°C
2-2	存储温度	-55°C ~ +85°C

3. 外形结构

序号	项目	规格
3-1	外形尺寸	见图 3-1, 单位: mm
<p>图 3-1 注: 未注公差按±0.1mm</p> 		
3-2	材料	铝件 6061
3-3	表面处理	喷砂本导