

HXXF5081J 型反射式大功率开关限幅器

规格书

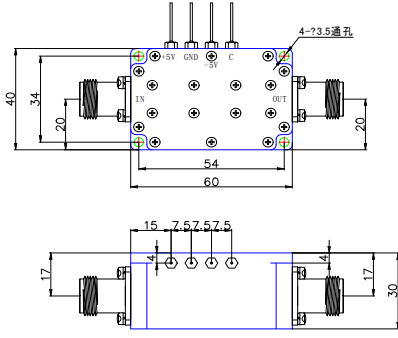
1. 技术指标

序号	项目	规格
1-1	产品类型	反射式大功率开关限幅器
1-2	工作频率	2GHz ~ 6GHz
1-3	开关隔离度	≥40dB
1-4	插入损耗	≤1.8dB
1-5	抗烧毁功率	峰值功率 5KW, 最大占空比 1%
1-6	限幅电平	≤18dBm
1-7	开关时间	≤3us
1-8	端口驻波	≤1.5
1-9	端口阻抗	50Ω
1-10	输入接口	N-K
1-11	输出接口	N-K
1-12	供电电源	5V/DC (电流≤800mA) 和 -5V/DC (电流≤50mA)

2. 环境条件

序号	项目	规格
2-1	工作温度	-40°C ~ +70°C
2-2	存储温度	-55°C ~ +85°C

3. 外形结构

序号	项目	规格
3-1	外形尺寸	见图 3-1, 单位: mm
<p>图 3-1 注: 未注公差按±0.1mm</p> 		
3-2	材料	黄铜 H62
3-3	表面处理	本导